



SAR 250 : 1 POMPE - SAR 550 : 2 POMPES SANS PIEDS D'ASSISE (ECO)



SAR 250 (litres)



SAR 550 (litres)

UTILISATION :

- Installation simple, silencieuse et sans odeurs, posée à même le sol ou enterrée (sous espaces verts).
- Relevage des eaux usées et eaux vannes se situant en contre bas de l'égout (y compris WC, sauf modèle avec TOP2 VORTEX).

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle étanche avec fermeture par vis.
- Pompes monphasées, livrées avec câble électrique de longueur de 10 m.

● SAR 250 ECO :

- Avec 1 pompe sans pied d'assise.
- Entrée PVC 110 (rep. I).
- Sortie 2" M avec raccord union PVC taraudé (rep. U).
- Ventilation PVC 50 (rep. S).

● SAR 550 ECO :



- Avec 2 pompes sans pieds d'assise.
- Entrée PVC 110 (rep. I).
- 2 x Sorties 2" M avec traversée de paroi fileté (rep. U).
- Ventilation PVC 75 (rep. S).
- Coffret de commande et de protection 2 pompes fourni avec le modèle SAR 550 (+3 flotteurs eaux usées).
- Option : 4eme flotteur pour utiliser le report d'alarme, à régler dans la station et à brancher (alarme à prévoir).



Option*
Réhausse 300 mm,
sur demande.

Désignation	Pompe	kW	Q = débit en m3/h (unitaire par pompe)											
			0	3.6	6	8.4	10.8	15	18	24	30			
SAR 250 ECO avec	1 x TOP2 VORTEX	0.37	7	5.4	4.2	2.9	1.5							
SAR 250 ECO avec	1 x VXm 10/50	0.75	9	8.4	8.2	8	7.8	7.1	6.5	5	2.5			
SAR 250 ECO avec	1 x VXm 15/50	1.10	11.5	10.8	10.5	10.2	9.9	9.2	8.7	7.5	5.5			
SAR 550 ECO avec	2 x VXm 10/50	0.75	9	8.4	8.2	8	7.8	7.1	6.5	5	2.5			
SAR 550 ECO avec	2 x VXm 15/50	1.10	11.5	10.8	10.5	10.2	9.9	9.2	8.7	7.5	5.5			
SAR 550 ECO avec	2 x TRITUS TRm1.1	1.10	23	17.5	13	2								

m = monphasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

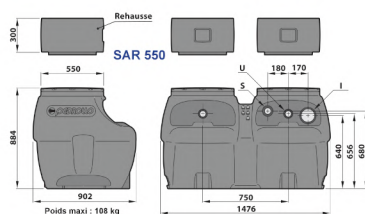

Options	
Vanne 2"	Vanne à boisseau sphérique PVC diam. 63 à coller.
Clapet 2"	Clapet à boule 50/60 fonte.
* intégration clapet 2" + vanne (forfait)	fourniture+intégration du clapet dans SAR 250 (x1) / SAR 550 (x2)
Réhausse 300 mm	Rehausse 300 mm SAR 250/550 (prévoir 2 réhausseurs sur SAR 550).
Alarm-Box 230V - BAT9-90dB	Boîtier Alarm-Box mono 230V + bat. recharg. (sans prise, ni flotteur).
Flotteur T8010 pour Alarm-Box	Interrupteur à flotteur, câble lg. 10m, à prévoir avec Alarm-Box.



