

MANCHON LAITON REDUIT MALE / FEMELLE

DESCRIPTION

- Manchon permettant de relier une pièce fileté et une pièce taraudée de diamètres différents



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Plomberie - chauffage
- Arrosage - Irrigation

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton CW617N-DW	EN12165-98


CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 241L est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.
- Certification En ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4 MS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1.
- Filetage au pas métrique
- Pression maximale de service : 10 Bars

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

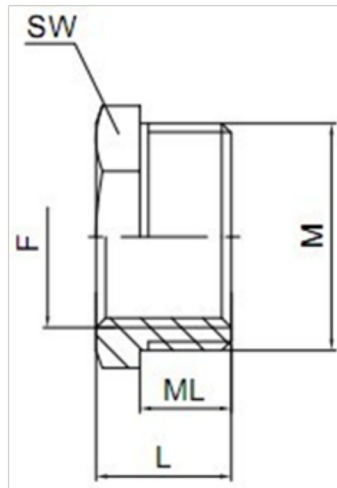

RÉFÉRENCE ADG	M	F	SW (MM)	L (MM)	ML (MM)	POIDS (KG)
241L-85	1/4"	1/8"	13	10	7	0.010
241L-125	3/8"	1/8"	17	11	8	0.014
241L-128	3/8"	1/4"	17	11	8	0.008
241L-155	1/2"	1/8"	21	12	9	0.025
241L-158	1/2"	1/4"	21	12	9	0.019
241L-1512	1/2"	3/8"	21	12	9	0.012
241L-208	3/4"	1/4"	26	14	10	0.049
241L-2012	3/4"	3/8"	26	14	10	0.036
241L-2015	3/4"	1/2"	26	14	10	0.025
241L-2608	1"	1/4"	33	16	12	0.096
241L-2612	1"	3/8"	33	16	12	0.082
241L-2615	1"	1/2"	33	16	12	0.068
241L-2620	1"	3/4"	33	16	12	0.042
241L-3315	1"1/4	1/2"	42	20	14	0.172
241L-3320	1"1/4	3/4"	42	20	14	0.140
241L-3326	1"1/4	1"	42	20	14	0.088
241L-4015	1"1/2	1/2"	48	20	14	0.251
241L-4020	1"1/2	3/4"	48	20	14	0.219
241L-4026	1"1/2	1"	48	20	14	0.165

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

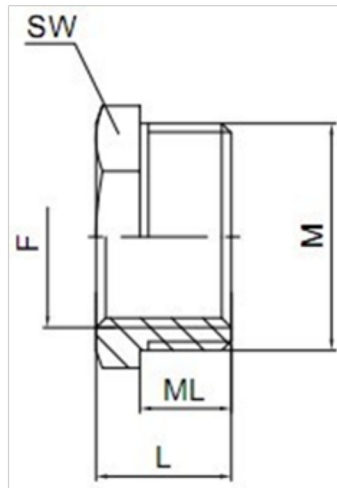

RÉFÉRENCE ADG	M	F	SW (MM)	L (MM)	ML (MM)	POIDS (KG)
241L-4033	1"1/2	1"1/4	48	20	14	0.081
241L-5015	2"	1/2"	60	21	15	0.435
241L-5020	2"	3/4"	60	21	15	0.394
241L-5026	2"	1"	60	21	15	0.345
241L-5033	2"	1"1/4	60	21	15	0.254
241L-5040	2"	1"1/2	60	21	15	0.185
241L-6650	2"1/2	2"	76	29	19	0.45
241L-GB20	55/300	3/4"	58	35	20	0.438
241L-GB33	55/300	1"1/4	58	40	20	0.417
241L-GB50	55/300	2"	64	45	20	0.373

- Côtés non fonctionnelles susceptibles de variations