



ROBINET DE PUISAGE AVEC RACCORD AU NEZ

Fiche produit


Réf : 100P

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement à tournant sphérique entrée mâle
- Raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon
- Filetages pas du gaz
- Presse étoupe et axe inéjectable.
- Manœuvre quart de tour par levier acier rouge

APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

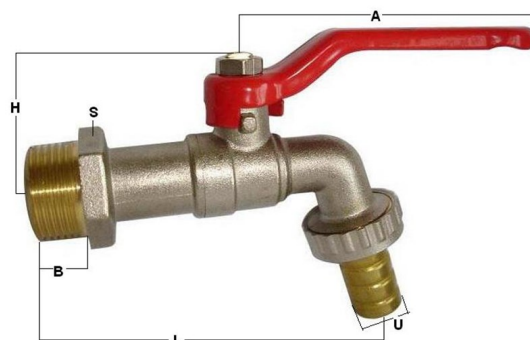

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps, manchon	Laiton CW 617N-DW matricé à chaud chromé
Tige, presse étoupe	Laiton CW 614N
Sphère	Laiton CW 617N matricé à chaud -Chromée dure
Joint de sphère et de presse étoupe	P.T.F.E.
Papillon	Aluminium revêtu époxy rouge


CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS N° 21 ACC NY 085

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

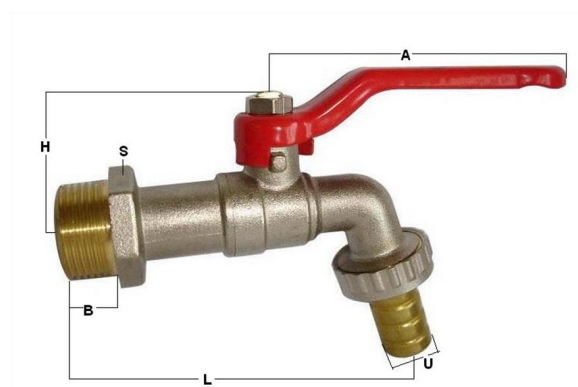

RÉFÉRENCE ADG	ENTRÉE / SORTIE	U (MM)	A (MM)	B (MM)	H (MM)	S=PASSAGE (MM)	L (MM)
100P-1520	1/2" x 3/4"	Ø 15	84	12	33	10	94
100P-2020	3/4" x 3/4"	Ø 15	84	14	33	10	99
100P-2026	3/4" x 1"	Ø 20	84	14	33	12	102
100P-2633	1" x 1"1/4	Ø 28	84	16	36	15	106

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

